
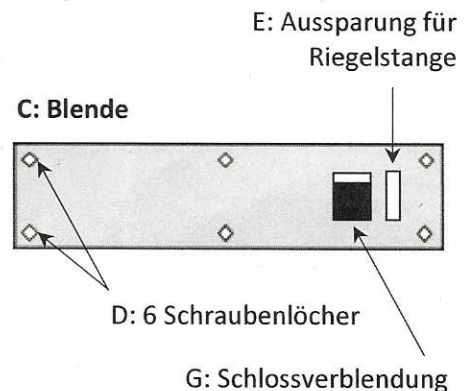
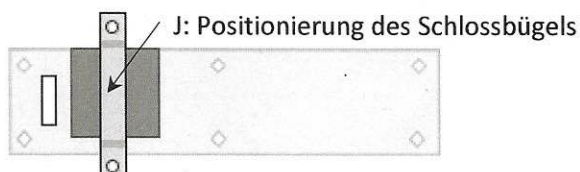



## Montageanleitung für Sicherheitsriegel (Dauer ca. 1 Stunde)

1. Torhälfte mit Klinke/Knauf [B] öffnen, andere Torhälfte [A] geschlossen lassen.
2. Die Blende [C] auf der Innenseite der geschlossenen Torhälfte [A] an der günstigsten Anbaustelle anhalten und eine Bezugsbohrung [Ø 8,5 mm] durch eines der sechs vorhandenen Schraubenlöcher [D] nach außen bohren.
3. Die Blende [C] an der geschlossenen Torhälfte [A] von außen an der Bezugsbohrung und mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten. Anschließend die Position der Schraubenlöcher anzeichnen und die Blende wieder ablegen. Nun die sechs Bohrungen anhand der angezeichneten Markierungen vornehmen und die Blende mit den zugehörigen Schrauben an der Torhälfte [A] von außen befestigen.
4. Die senkrechte Aussparung für die Riegelstange mittels Bohrung und Pfeile in der Blende [E] ausarbeiten.
5. Den Durchbruch für die Riegelstange an der senkrechten Torleiste der geöffneten Torhälfte [B] durch Bohrung und Pfeile ausarbeiten. Bei der Wahl der Durchbruchhöhe [F] darauf achten, dass sich die Riegelstange beim Schließen der Torhälfte [A] reibungslos in die dafür vorgesehene Aussparung in der Blende [E] einfügt.
6. Den Durchbruch für den Zylinder mit Hilfe von Bohrung und Pfeile ausarbeiten.
7. Den Zylinder in das Schloss einschrauben und anschließend das Schloss auf der Innenseite von der geschlossenen Torhälfte [B] von innen mit Spax-Schrauben 4,5 \* 35 verschrauben (evtl. Unterlegscheiben verwenden, damit der Zylinder nicht zu weit vorsteht; max. 2 mm).
8. Die Schlossfunktion prüfen.
9. Die Riegelstange [H] durch die Torleiste führen und auf die Höhe der Aussparung in der Blende einpassen. Anschließend die Löcher für die Schrauben anzeichnen, bohren und verschrauben. Die geöffnete Torhälfte nun schließen und prüfen, ob sich die Riegelstange in die Blendenaussparung einpasst und sich das Schloss problemlos schließen lässt. Ggf. nacharbeiten bzw. die Riegelstange präziser ausrichten.
10. Zur Fixierung den Schlossbügel [J] von Innen über das Schloss setzen (so hoch wie möglich), die Löcher für die Schrauben ausbohren und verschrauben (Flachrund M 8\*35).
11. Die Schloss-/Zylinderverblendung mit Schrauben auf der Blende befestigen [G].
12. Zum Schluss nochmal alle Funktionen überprüfen.

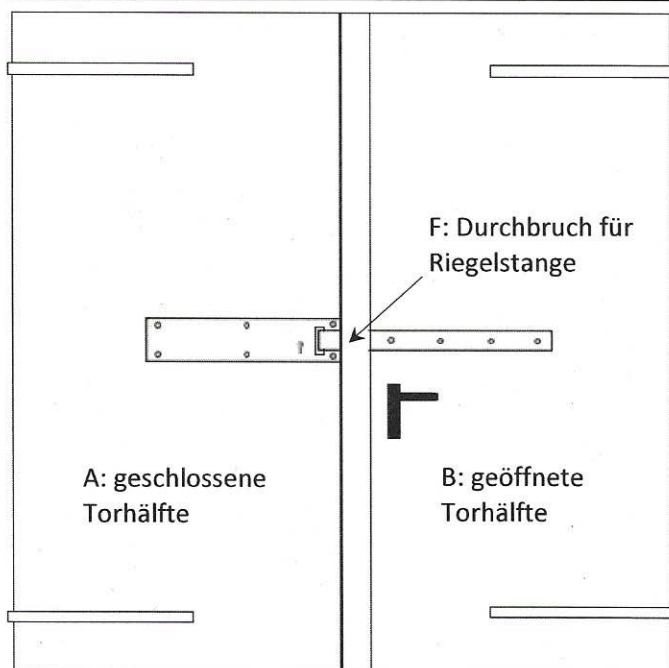

**DIENSTLEISTUNGEN ARNOLD**

**Tel. 0173 / 668 20 42**

**www.garagensicherheit.de**

**Montage Sicherheitsriegel  
Entrümpelung  
Zubehörteile**